

令和3年11月9日大雨による 被害位置図(河北方面)

資料2-1

④町道
平和十二号線

土砂埋設側溝掘削 L=50m
道路路体復旧 L=100m



①町道
上関山平和線

道路路体復旧 L=300m



③町道
南平和北明線2

道路路体復旧
L=400m



鹿追町

②町道
南平和北明線1

道路路体復旧 L=100m
盛土法面崩落復旧 1箇所




NO	被害箇所	被害状況	主な復旧工法	概算工事費
①	町道 上関山平和線	高台の圃場から雨水が流出し、路面洗堀が発生	路盤・路体復旧、路肩整形	1,594,155円
②	町道 南平和北明線1	高台の圃場から雨水が流出し、路面洗堀が発生 盛土法面内の飽和による法面崩落	路盤・路体復旧、盛土法面復旧	2,889,874円
③	町道 南平和北明線2	高台の圃場から雨水が流出し、路面洗堀が発生	路盤・路体復旧	366,446円
④	町道 平和十二号線	高台からの雨水が流出し、路面洗堀が発生。流出度による側溝トラフが閉塞	路盤・路体復旧、トラフ清掃	322,018円

令和3年11月9日大雨による 被害位置図(伏美・雄馬別方面)

資料2-2

⑤町道
雄馬別西伏美線

切土法面崩落復旧 1箇所

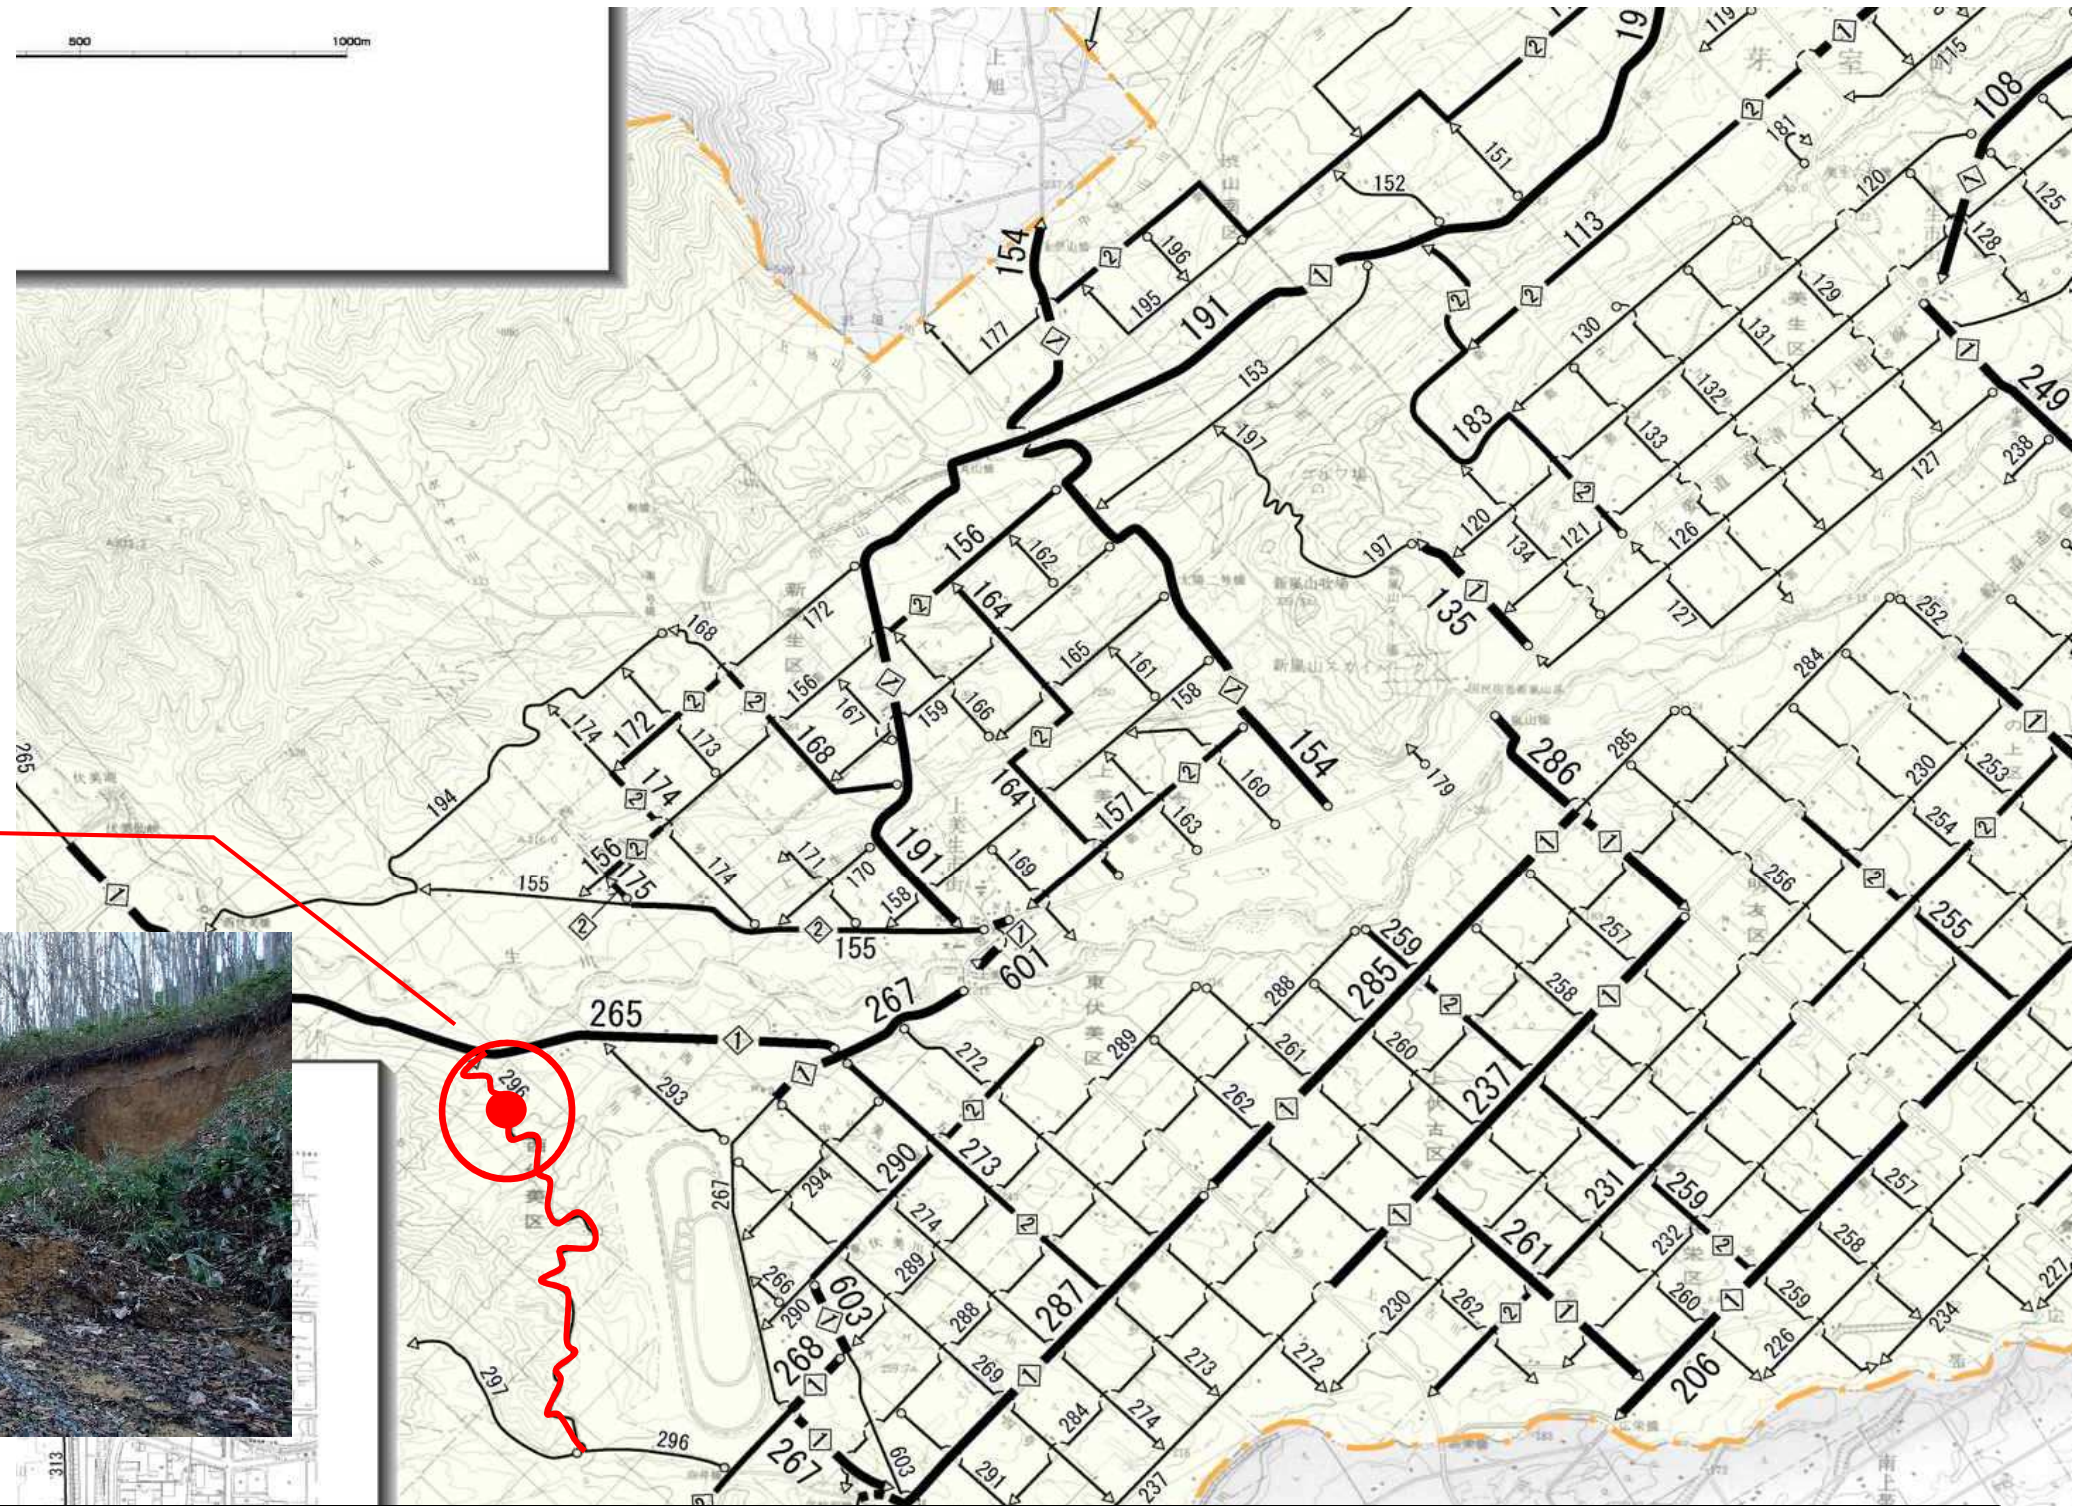

NO	被害箇所	被害状況	主な復旧工法	概算工事費
⑤	町道 雄馬別西伏美線	切土法面内の飽和による法面崩落	切土法面復旧	1,566,847円

5路線 合計 6,739,340円